

ADVANCE[®]

PRODUCT CATALOG
Valves for a multiplicity of requirements

www.advance-e.jp

MX series


Inline Mixer

ADVANCE ELECTRIC KOREA CO., LTD.

B163 U-Tower (Youngdeok-Dong) 120, HeungdeokJungang-Ro, Kiheung-Gu, Yongin-City, Gyeonggi-Do, 446-982 KOREA PHONE: +82-31-733-5354 FAX: +82-31-733-5010

www.advance-e.jp

INDEX [목차]

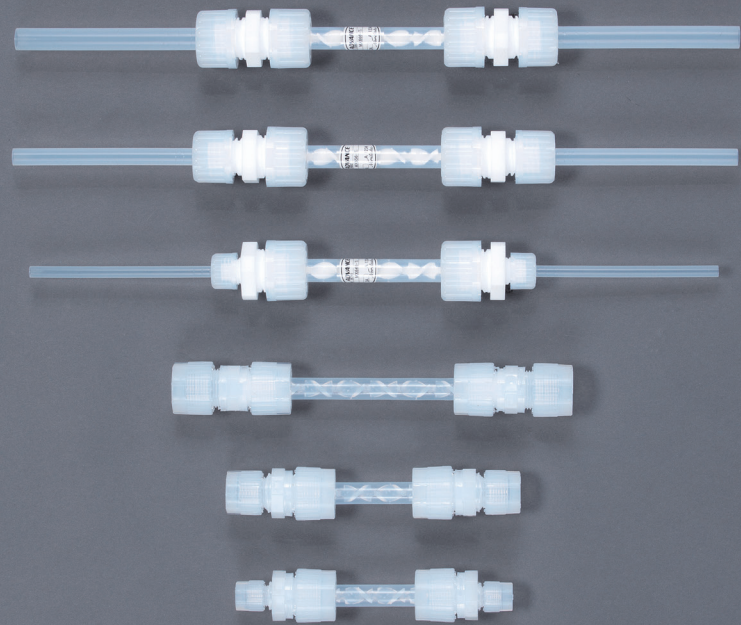

MX series


Inline Mixer

MX**6-T*	02·03
MX**6-CB*	04·05

MX series

Inline Mixer

- Element는 NORITAKE사 제품의 Static Mixer를 채용.
- 유체가 흐르는 힘으로 혼합되는 Mixer입니다.
- 유체의 분리·전환·반전 작용에 의해 효과적으로 혼합됩니다.

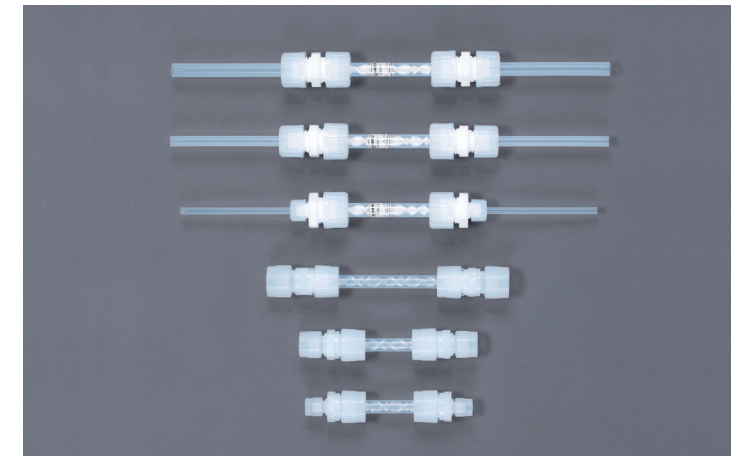

수출관련 주의사항


- 국제적인 평화와 안전 유지를 확보하기 위해 본 도면집에 기재된 제품, 관련기술을 수출 및 제공할 때에는 사전에 각 당국으로 신고 및 수출 허가가 필요한 경우가 있습니다.
- 규제된 화물 및 기술은 이하 4가지의 국제제도와 각 국가의 규제에 의해 정해져 있어 제품 또는 관련기술의 수출처 및 제공처에서 사전에 각 당국의 허가를 취득해야 할 필요가 있을 수 있습니다.

원자력 공급국가 그룹 (NSG)	미사일관련기재 기술수출규제 (MTCR)
오스트레일리아 그룹 (AG)	바세나르 체제 (WA)


- 본 도면집에 기재된 제품 또는 관련 기술을 수출 및 제공하실 경우에는 병기, 무기 관련용으로 사용되는 경우가 없도록 충분히 유의 부탁드립니다.
- ※ 문의 사항이 있으시면 당사로 연락 부탁드립니다.

Inline Mixer

MX**6-T*

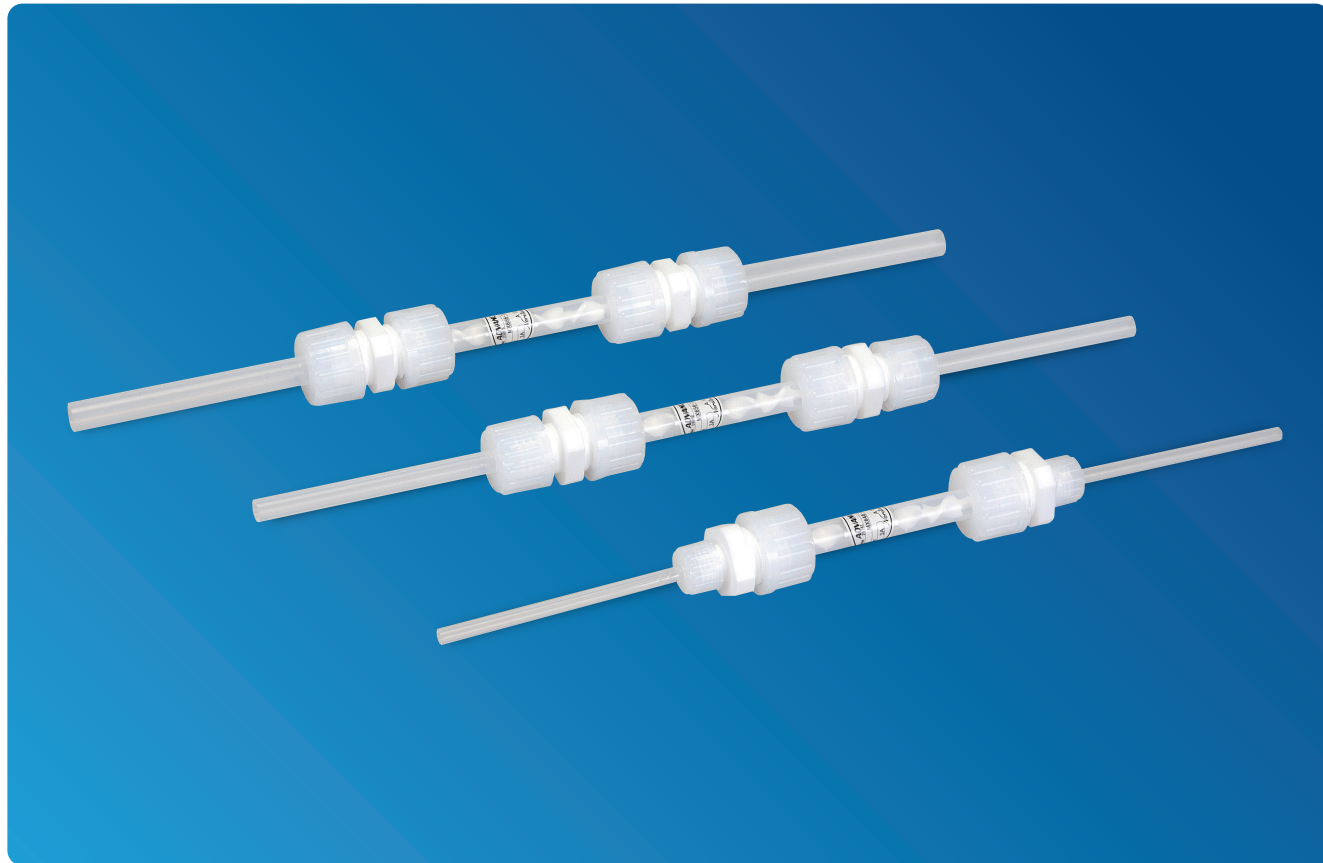

외형도면

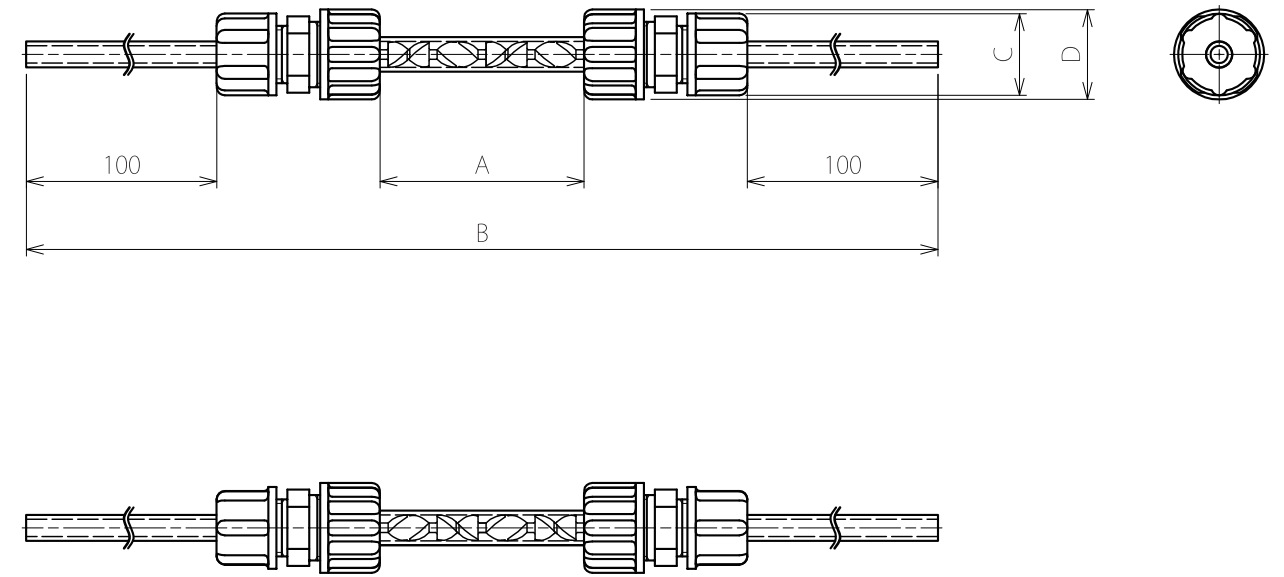

■ 사양

형 식 명	형식명 선정표 참조		
Orifice Size	6:φ10[mm]	7:φ16[mm]	8:φ22[mm]
추 천 유 량	2~6L/min	6~15L/min	15~45L/min
Conncction Size	형식명 선정표 참조		
유 체	DIW,부식성 유체		
유 체 압 력	0~0.5MPa		
유 체 온 도	10~100°C		
접 액 부 재 질	Element:Corrosion-resistant plastic		
	Straight Union:Corrosion-resistant plastic Tube:Corrosion-resistant plastic		

※사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 형식명 식별표

MX**6-T*

추천유량범위
6:2~6L/min
7:6~15L/min
8:15~45L/min

Connection Size
i:inch규격
m:mm규격


Connection Size
4:(I.D.xO.D.)4x6 or 3.97x6.35 [mm]
5:(I.D.xO.D.)8x10 or 6.35x9.53 [mm]
6:(I.D.xO.D.)10x12 or 9.53x12.7 [mm]
7:(I.D.xO.D.)16x19 or 15.88x19.05 [mm]
8:(I.D.xO.D.)22x25 or 22.23x25.4 [mm]

형식명	Connection	A	B	C	D
MX646-T*	4x6 or 3.97x6.35	75	379	φ20	φ33
MX656-T*	8x10 or 6.35x9.53	75	393	φ30	φ33
MX666-T*	10x12 or 9.53x12.7	75	399	φ33	φ33
MX756-T*	8x10 or 6.35x9.53	128	450	φ30	φ43
MX766-T*	10x12 or 9.53x12.7	128	456	φ33	φ43
MX776-T*	16x19 or 15.88x19.05	128	460	φ43	φ43
MX876-T*	16x19 or 15.88x19.05	182	524	φ43	φ49
MX886-T*	22x25 or 22.23x25.4	182	534	φ49	φ49


(unit : mm)

Inline Mixer

MX**6-CB*

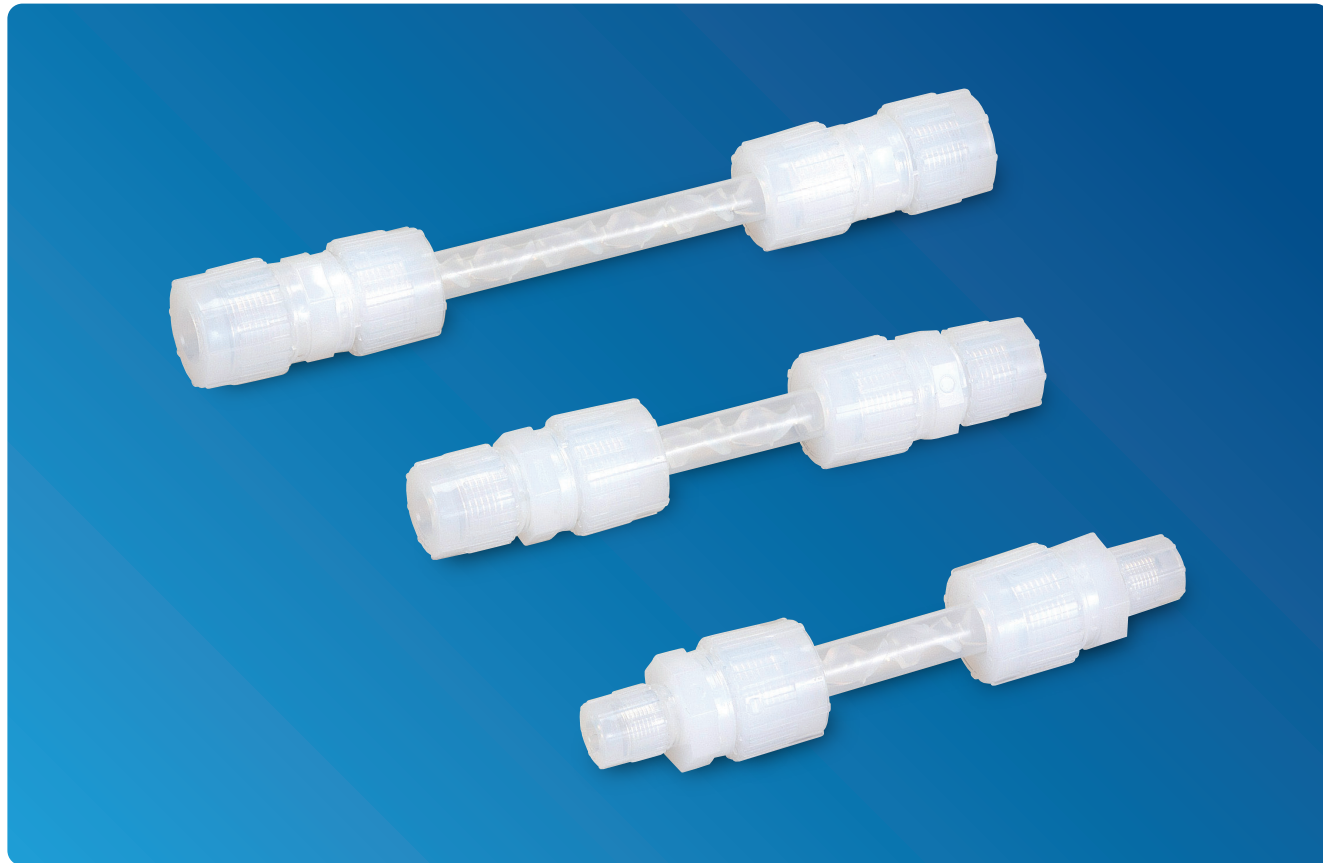

외형도면

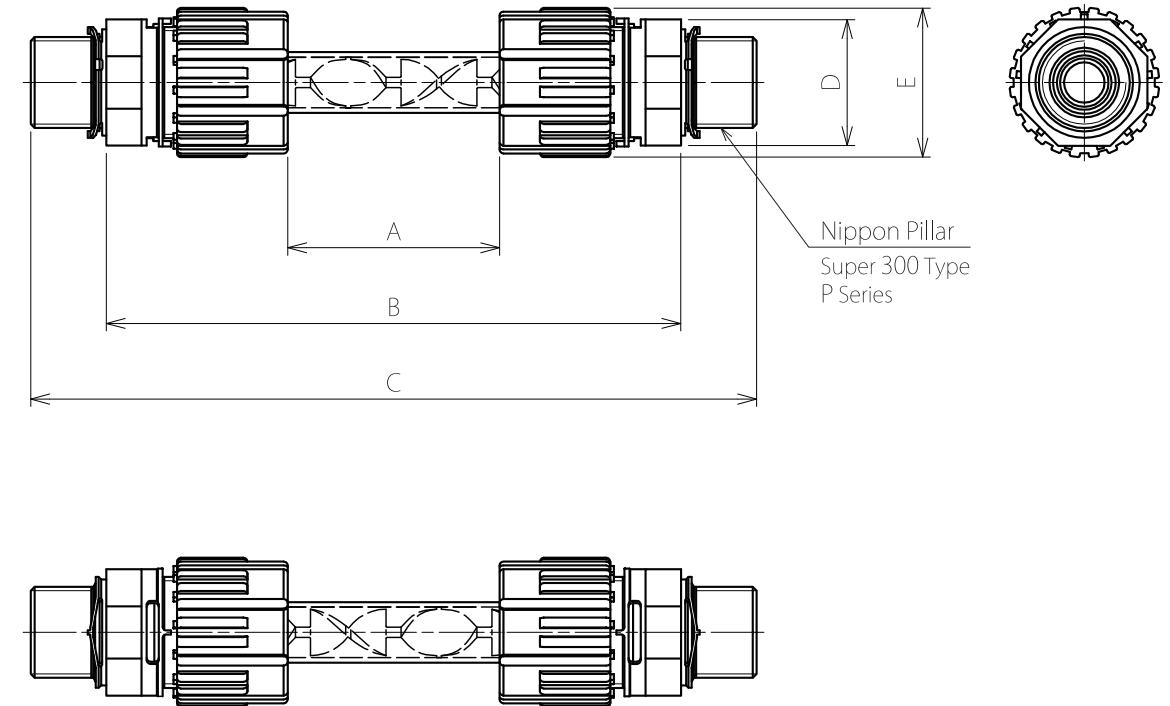

■ 사양

형 식 명	형식명 선정표 참조		
Orifice Size	6:φ10[mm]	7:φ16[mm]	8:φ22[mm]
추 천 유 량	2~6L/min	6~15L/min	15~45L/min
Conncetion Size	형식명 선정표 참조		
유 체	DIW,부식성 유체		
유 체 압 력	0~0.5MPa		
유 체 온 도	10~100°C		
접액부 재질	Element:Corrosion-resistant plastic		
	Straight Union:Corrosion-resistant plastic Tube:Corrosion-resistant plastic		

※사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 형식명 식별표

MX**6-CB*

추천유량범위
6:2~6L/min
7:6~15L/min
8:15~45L/min

Connection Size
i:inch규격
m:mm규격

Connection Size
4:(I.D.xO.D.)4x6 or 3.97x6.35 [mm]
5:(I.D.xO.D.)8x10 or 6.35x9.53 [mm]
6:(I.D.xO.D.)10x12 or 9.53x12.7 [mm]
7:(I.D.xO.D.)16x19 or 15.88x19.05 [mm]
8:(I.D.xO.D.)22x25 or 22.23x25.4 [mm]

형식명	Connection	A	B	C	D	E
MX646-CB*6	4x6 or 3.97x6.35	42	114	136	25	φ30
MX656-CB*6	8x10 or 6.35x9.53	42	114	144	25	φ30
MX666-CB*6	10x12 or 9.53x12.7	86	158	193	25	φ30
MX766-CB*	10x12 or 9.53x12.7	83	175	210	33.5	φ40
MX776-CB*	16x19 or 15.88x19.05	137	229	273	33.5	φ40
MX876-CB*	16x19 or 15.88x19.05	111	227	271	43	φ50.5
MX886-CB*	22x25 or 22.23x25.4	186	302	356	43	φ50.5

(unit : mm)